

## AD 330

Двигатель Doosan  
 Альтернатор Mecc Alte  
 Система управления P 732

Дизельные генераторные установки



ISO8528

GC ; ) &-

SZUTEST

GC - \$\$\$%

CE

2000/14/EC

&\$\$\$#( #

'! ž \$<nž7 cg' 1 '\$ž

	"	"	"	"	Amp
400/230	330,00	264,00	300,00	240,00	433,00

FDGDE

GC ; ) &

) & ž

FDGDE

\$\$\$i

%

%&

GC " \$(\*"

ž&(

GC

(\*#\$\$

ž

fl

!

E

ž

ž

### ENGINE

### OTHER ACCESSORIES

### ALTERNATOR

D: A Ž 5JF

### TRANSFER SWITCH

# AD 330

Двигатель Doosan  
Альтернатор Mecc Alte  
Система управления P 732

Дизельные генераторные установки

Manufacturer	Doosan		
Model	P126TI-II		
		1500 d/dk	
		&- ( " "	
		0 - (<DQ	
	L	11,10	
	"	123 x 155	
		17,0:1	
	fl # ȷ	"# "	1500
	fl ȷ	L	23,00
		L	65,00
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text	' # "	20,10	
	' # "	295	
fl ' # ȷ	' # "	47,40	
	° C	590	
		24 V d.c.	
	Load	%\$i	+ ) \$i
	# "	63,00	47,00 31,30


	Mecc Alte		
	ECO 38-2LN		
	Hz	50	
	"	300	
7cg'		0,80	
		3	
	fl ȷ	400/230	
	A	433	
Temperatur		H	
		&# ' UXia	

Open Type		fl ȷ		fl ȷ	
	"	"	"	"	L
AD 330	2620	3200	1200	1620	480
		fl ȷ		fl ȷ	
	"	"	"	"	L
AK 70	3380	4560	1470	2300	650

## AD 330

Двигатель Doosan  
Альтернатор Mecc Alte  
Система управления P 732

Дизельные генераторные установки

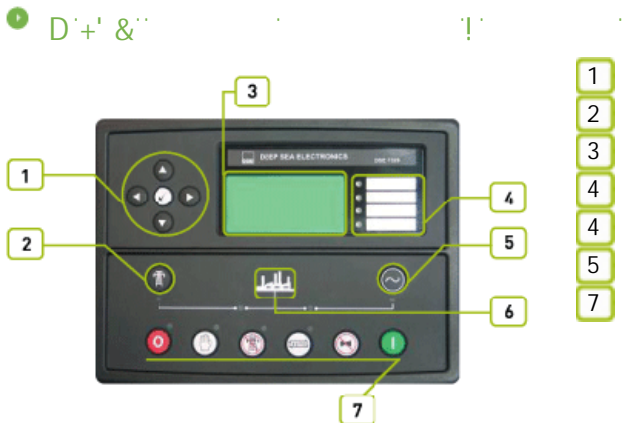


- 1. Проверка уровня масла в двигателе. Если уровень масла низкий, необходимо долить масло до уровня, указанного на щитке.
- 2. Проверка уровня воды в аккумуляторной батарее. Если уровень воды низкий, необходимо долить дистиллированную воду до уровня, указанного на щитке.
- 3. Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее. Если уровень электролита низкий, необходимо долить электролит до уровня, указанного на щитке.
- 4. Проверка уровня масла в альтернаторе. Если уровень масла низкий, необходимо долить масло до уровня, указанного на щитке.
- 5. Проверка уровня воды в альтернаторе. Если уровень воды низкий, необходимо долить дистиллированную воду до уровня, указанного на щитке.
- 6. Проверка уровня электролита в альтернаторе. Если уровень электролита низкий, необходимо долить электролит до уровня, указанного на щитке.
- 7. Проверка уровня масла в системе охлаждения. Если уровень масла низкий, необходимо долить масло до уровня, указанного на щитке.

# AD 330

Двигатель Doosan  
Альтернатор Mess Alte  
Система управления P 732

Дизельные генераторные установки

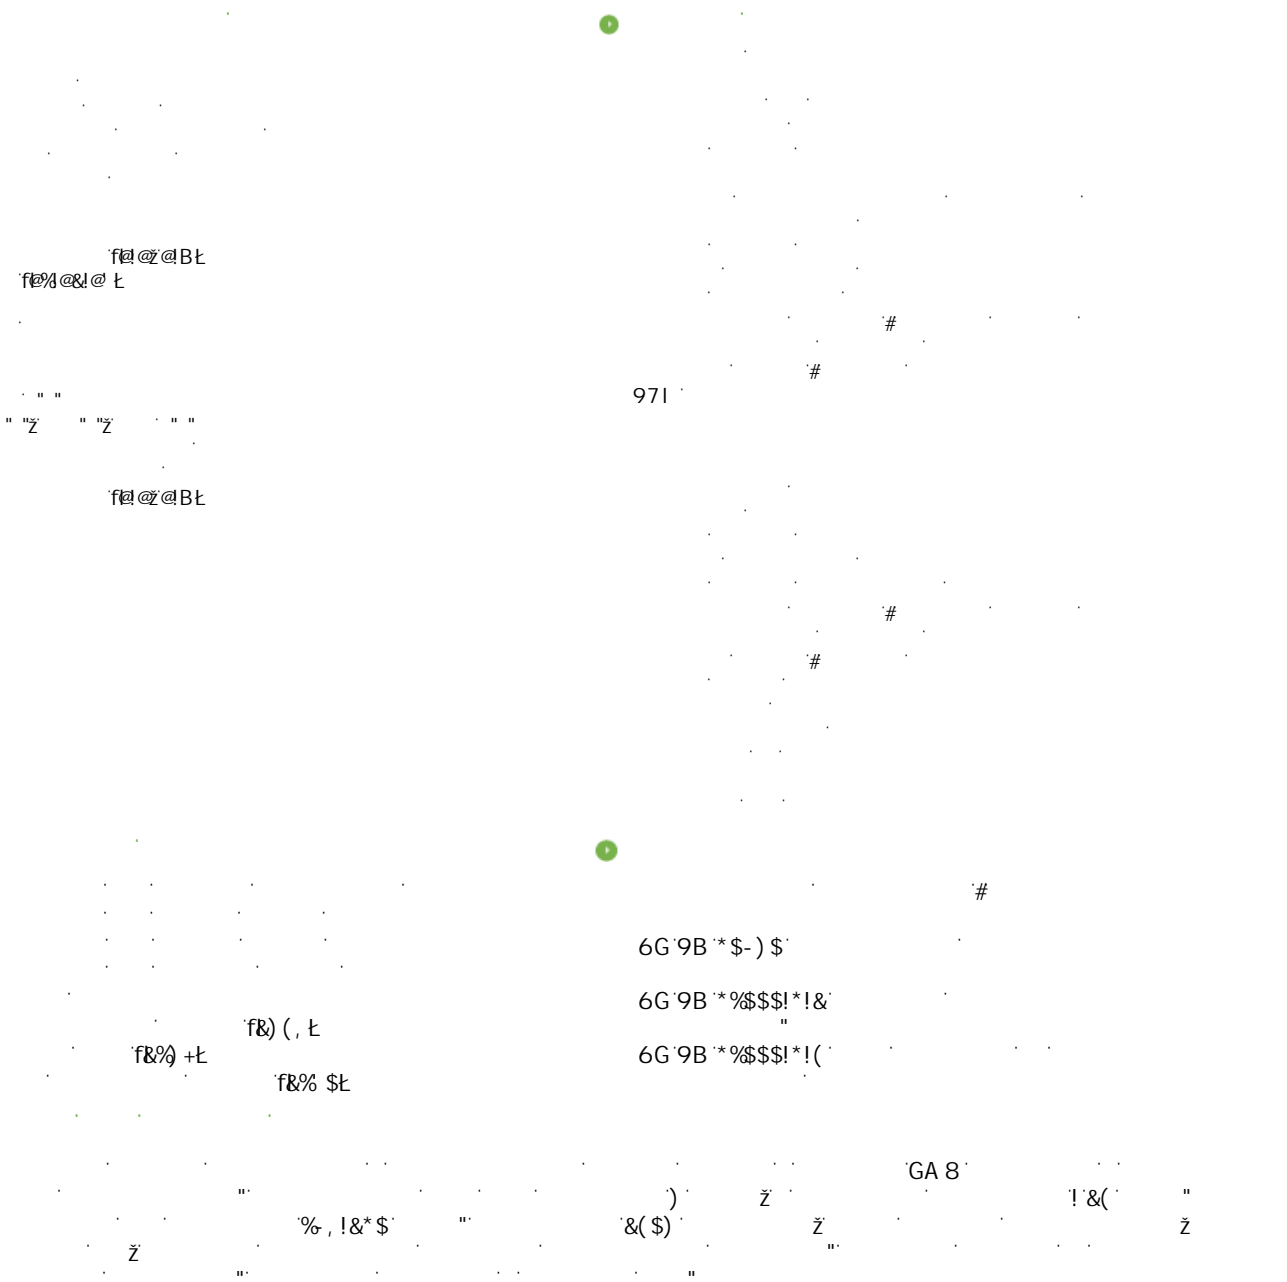

**AD 330**

Двигатель Doosan  
 Альтернатор Mecc Alte  
 Система управления P 732

Дизельные генераторные установки



- 1
- 2
- 3
- 4
- 4
- 5
- 7
- 8
- 9
- 10

	"	1470
fl "L	"	4560
fl "L	"	2300
		650