

AD 490

Двигатель Doosan
 Альтернатор Mecc Alte
 Система управления P 732

Дизельные генераторные установки



ISO8528

GC ;) &

SZUTEST

GC - \$\$\$

CE

2000/14/EC

& \$\$\$ # (#

' ! ž \$ < nž 7 cg ' 1 \$ž

	"	"	"	"	Amp
400/230	485,00	388,00	425,00	340,00	613,00

FDGDE

GC ;) &

) & ž

FDGDE

GC ;) &

ž & (

GC

(* # \$ S

ž

fl

!

E

ž

ž

ENGINE

OTHER ACCESSORIES

ALTERNATOR

D; A Ž 5JF

CONTROL SYSTEM

TRANSFER SWITCH

AD 490

Двигатель Doosan
 Альтернатор Mecc Alte
 Система управления P 732

Дизельные генераторные установки

Manufacturer		Doosan		
Model		P158LE		
		1500 d/dk		
		(% (" Q)) < DQ		
	L	14,60		
	"	128 x 142		
		15,0:1		
	fl # 7	"# "	1500	
	fl 7	L	28,00	
		L	88,00	
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text	' # "	25,50		
	' # "	410		
fl ' # 7	' # "	78,30		
	° C	580		
		24 V d.c.		
	Load	%\$i	+) i) \$i
	# "	89,00	65,00	44,00


		Mecc Alte		
		ECO 40-2S/4		
	Hz	50		
	"	450		
7cg'		0,80		
		3		
	fl 7	400/230		
	A	649		
Temperatur		H		
		&# ' UXia		

Open Type		fl 7		fl 7	
	"	"	"	"	L
AD 490	2950	3360	1400	2040	850
		fl 7		fl 7	
	"	"	"	"	L
AK 81	4200	4900	1600	2500	850

AD 490

Двигатель Doosan
Альтернатор Mecc Alte
Система управления P 732

Дизельные генераторные установки

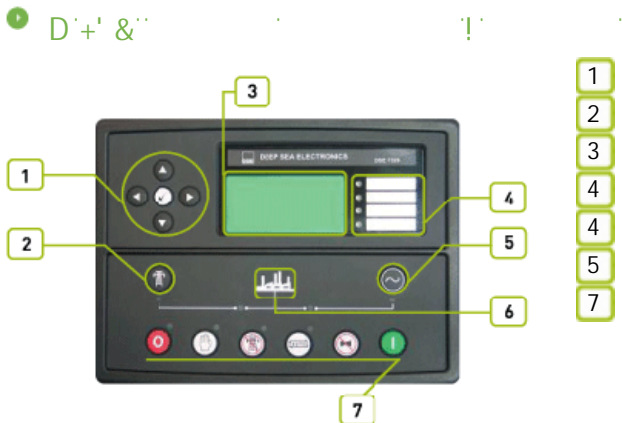

- 1. Проверка уровня масла в двигателе. Если уровень масла низкий, необходимо долить масло до уровня, указанного на щупе.
- 2. Проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, необходимо долить охлаждающую жидкость до уровня, указанного на щупе.
- 3. Проверка уровня электролита в аккумуляторах. Если уровень электролита низкий, необходимо долить электролит до уровня, указанного на щупе.
- 4. Проверка уровня масла в генераторе. Если уровень масла низкий, необходимо долить масло до уровня, указанного на щупе.
- 5. Проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе генератора. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, необходимо долить охлаждающую жидкость до уровня, указанного на щупе.
- 6. Проверка уровня электролита в аккумуляторах генератора. Если уровень электролита низкий, необходимо долить электролит до уровня, указанного на щупе.
- 7. Проверка уровня масла в насосе. Если уровень масла низкий, необходимо долить масло до уровня, указанного на щупе.

AD 490

Двигатель Doosan
Альтернатор Mess Alte
Система управления P 732

Дизельные генераторные установки

f@#@Bt
f@#@!@t

"z" "z" "z"

f@#@Bt

971

#

#

#

#

#

6G'9B*\$-\$)

6G'9B*\$\$\$!*!&

6G'9B*\$\$\$!*!(

f&%) +t

f&)(, t

f&% \$t

GA 8

"

%, !&*\$

"

)
&(\$)

ž

ž

!&(

"

ž

AD 490

Двигатель Doosan
 Альтернатор Mecc Alte
 Система управления P 732

Дизельные генераторные установки



- 1
- 2
- 3
- 4
- 4
- 5
- 7
- 8
- 9
- 10

	"	1600
fl "L	"	4900
fl "L	"	2500
		850