

AD 600

Двигатель Doosan
 Альтернатор Mecc Alte
 Система управления P 732

Дизельные генераторные установки

False

Manufacturer		Doosan		
Model		P180LE		
		1500 d/dk		
		(- * "Q DQ		
	L	18,30		
	"	128 x 142		
		15: 1		
	fl # ȷ	"# "	1500	
	fl ȷ	L	35,00	
		L	94,00	
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text	' # "	31,60		
	' # "	565		
fl ' # ȷ	' # "	97,90		
	° C	580		
		24 V d.c.		
	Load	%\$i	+) i) \$i
	# "	111,00	81,00	54,00


		Mecc Alte		
		ECO40-1L		
	Hz	50		
	"	550		
7cg		0,80		
		3		
	fl ȷ	400/230		
	A	793		
Temperatur		H		
		&# 'UXia		

		fl ȷ		fl ȷ	
	"	"	"	"	L
AD 600	3470	3460	1400	2040	570
		fl ȷ		fl ȷ	
	"	"	"	"	L
AK 81	4720	4900	1600	2500	850

AD 600

Двигатель Doosan
Альтернатор Mecc Alte
Система управления P 732

Дизельные генераторные установки

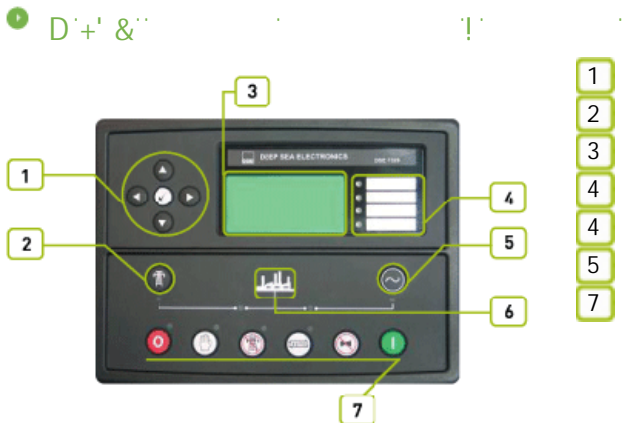

- 1. Проверка уровня масла в двигателе. Если уровень масла низкий, то необходимо долить масло до уровня, указанного на щитке.
- 2. Проверка уровня масла в альтернаторе. Если уровень масла низкий, то необходимо долить масло до уровня, указанного на щитке.
- 3. Проверка уровня охлаждающей жидкости в двигателе. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, то необходимо долить охлаждающую жидкость до уровня, указанного на щитке.
- 4. Проверка уровня охлаждающей жидкости в альтернаторе. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, то необходимо долить охлаждающую жидкость до уровня, указанного на щитке.
- 5. Проверка уровня масла в системе смазки. Если уровень масла низкий, то необходимо долить масло до уровня, указанного на щитке.
- 6. Проверка уровня масла в системе смазки. Если уровень масла низкий, то необходимо долить масло до уровня, указанного на щитке.
- 7. Проверка уровня масла в системе смазки. Если уровень масла низкий, то необходимо долить масло до уровня, указанного на щитке.

AD 600

Двигатель Doosan
 Альтернатор Mecc Alte
 Система управления P 732

Дизельные генераторные установки



- 1
- 2
- 3
- 4
- 4
- 5
- 7
- 8
- 9
- 10

	"	1600
fl "L	"	4900
fl "L	"	2500
		850